



Moas Modular Aluminum System SA de CV

12-066 Perfil de aluminio 60x60 mm

Especificaciones

- a) **Material:** aleación de aluminio 6063 con temple T6, acabado anodizado natural mate.
- b) **Resistencia a la tensión:** mínima 260 N/mm²
- c) **Elongacion (en muestras de 2"):** -8% mínimo
- d) **Módulo de elasticidad:** 70,000 N/mm².
- e) **Dureza:** 75 HB 2.5/187.5
- f) **Resistencia a la temperatura:** material estable de -40 a 200° C
- g) **Acabado:** anodizado natural mate AA M10, C22, A31 , prof. mínima 0.010mm, dureza 250 HV
- h) **Tolerancia dimensional:** +- 0.2-0.4 mm
- i) **Torsión (por cada 300 mm):** no mayor a 0.25°
- j) **Planicidad:** 0.10 por cada 25 mm de ancho

Imagen:

Perfil de 60x60 mm

Mod. 12-066

Perfil de aluminio ranurado de 60x60 mm, ranura 8 mm, centro de 6.8 mm para roscar a M8

Largo máximo del perfil 6 mts

Precio x metro

Nuevo



Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacén (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx


www.perfilesdealuminioranurado.com.mx



Moas Modular Aluminum System SA de CV

Dimensiones generales

Ranura:

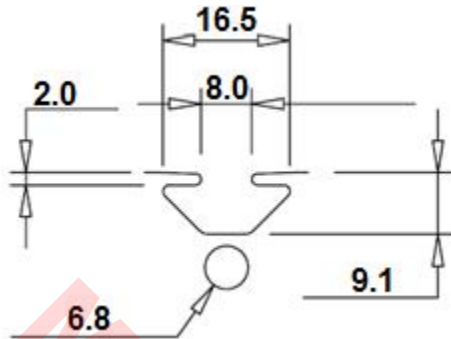

Peso = 2.42 kg / mt

$I_x = 36.0 \text{ cm}^4$


$I_y = 36.0 \text{ cm}^4$

$W_x = 13.0 \text{ cm}^4$

$W_y = 13.0 \text{ cm}^4$

$A = 9.2 \text{ cm}^2$

Exterior:

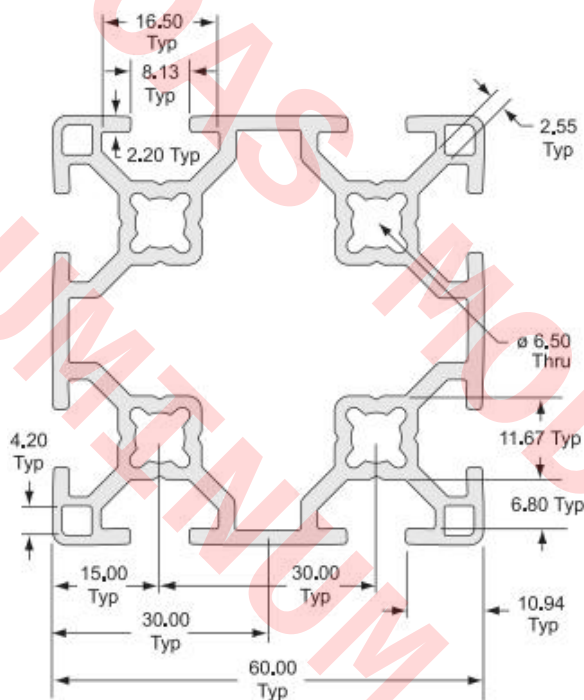

Centro de 6.8 mm, se rosca a M8 directamente
Presentacion: perfil de hasta 6 metros de largo
Usar accesorios de ranura 8 mm para serie 30 mm

Forma de Ordenar

12-066 Perfil ranurado de 60x60 mm, ranura 8

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx