



## 12-124V Perfil de 20x40 mm V slot



### Características



Perfil de aluminio ranurado de alta resistencia, aleación 6063T5, ranura 6 mm de ancho en "V" para uso con sistemas de desplazamiento lineal. Los centros se roscan a M5. Compatible con el sistema V slot

### Especificaciones

**Material:** Aluminio 6063T5, acabado anodizado natural mate, largo max. 6 mts  
Peso 0.80 kg/mt

Ver accesorios en línea 20 de nuestro catalogo:  
Sujetador de unión interno, escuadras, tuercas, etc.

### Imagen:

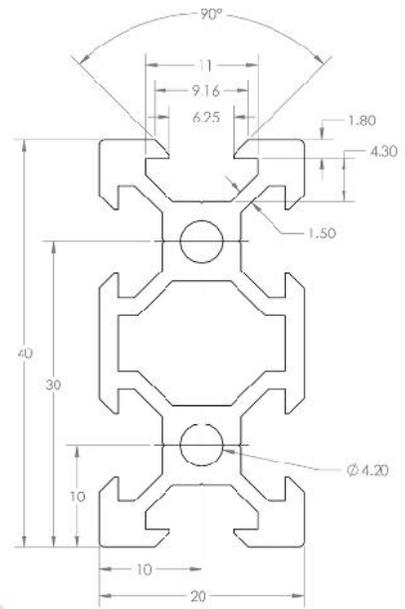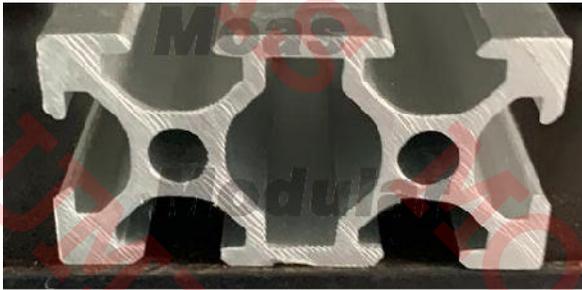

### Forma de Ordenar

**12-124V Perfil de aluminio ranurado "V" 20x40 mm, ranura 6 mm, para rodaja**

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 55 3733 0934

[www.moastienda.com.mx](http://www.moastienda.com.mx)

[www.perfilesdealuminioranurado.com.mx](http://www.perfilesdealuminioranurado.com.mx)