

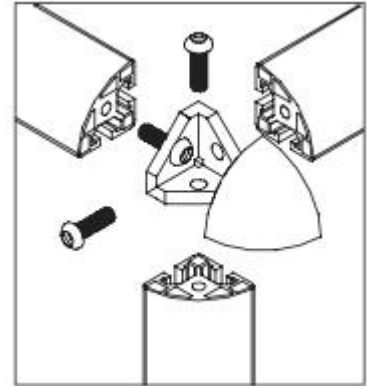


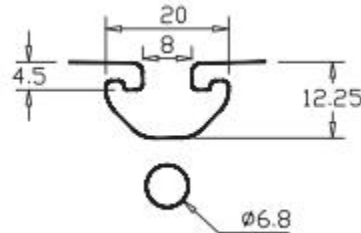

Moas Modular Aluminum System SA de CV

10-043 Perfil de aluminio ranurado 40 radio

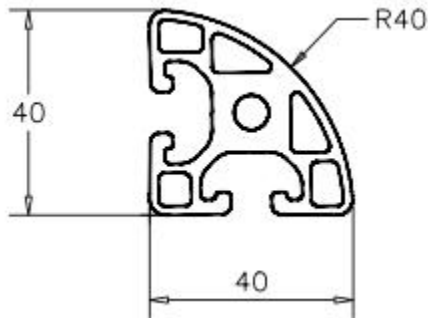

Peso 1.58 kg/metro
Largo máximo de 6 mts

Características

Perfil de aluminio ranurado de alta resistencia, 40 x 40 mm, radio, ranura de 8 mm, centro de 6.8 mm para roscar a M8, aleación 6063, temple T5, acabado anodizado natural mate de 10 micras.

Aplicaciones

Fabricacion de Estaciones de Trabajo e Inspeccion, Guardas de protección, bastidores para automatizacion, Carros de materiales, ayudas visuales, etc. Con una gran apariencia en esquina redondeada

Forma de Ordenar

10-043

Perfil ranurado de 40 mm radio, ranura 8 mm, centro de 6.8 mm para roscar a M8, acabado anodizado natural



Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx



Moas Modular Aluminum System SA de CV

Especificaciones

- a) **Material:** aleación de aluminio 6063 con temple T5, acabado anodizado natural mate.
- b) **Resistencia a la tensión:** mínima 260 N/mm²
- c) **Elongacion (en muestras de 2"):** -8% mínimo
- d) **Módulo de elasticidad:** 70,000 N/mm².
- e) **Dureza:** 75 HB 2.5/187.5
- f) **Resistencia a la temperatura:** material estable de -40 a 200° C
- g) **Acabado:** anodizado natural mate AA M10, C22, A31 , prof. mínima 0.010mm, dureza 250 HV
- h) **Tolerancia dimensional:** +- 0.2-0.4 mm
- i) **Torsión (por cada 300 mm):** no mayor a 0.25°
- j) **Planicidad:** 0.10 por cada 25 mm de ancho

Accesorios relacionados

Conector esquina	22-146
Tapa esférica esquina	18-821
Tapa extremo	18-843
Tuerca balin 40, M6 y M8	20-056 y 20-058
Tuerca plana 40, M6 y M8	20-080 y 20-081



Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx