



12-020V Perfil de 20x20 mm V slot



Características

Perfil de aluminio ranurado de alta resistencia, aleación 6063T5, ranura 6 mm de ancho en "V" para uso con sistemas de desplazamiento lineal. El centro se rosca M5
Compatible con el sistema V slot

Especificaciones



Material: Aluminio 6063T5, acabado anodizado natural mate, largo max. 6 mts

Peso 0.46 kg/mt

Ver accesorios en línea 20 de nuestro catalogo:

Sujetador de unión interno, escuadras, tuercas, etc.

Imagen:

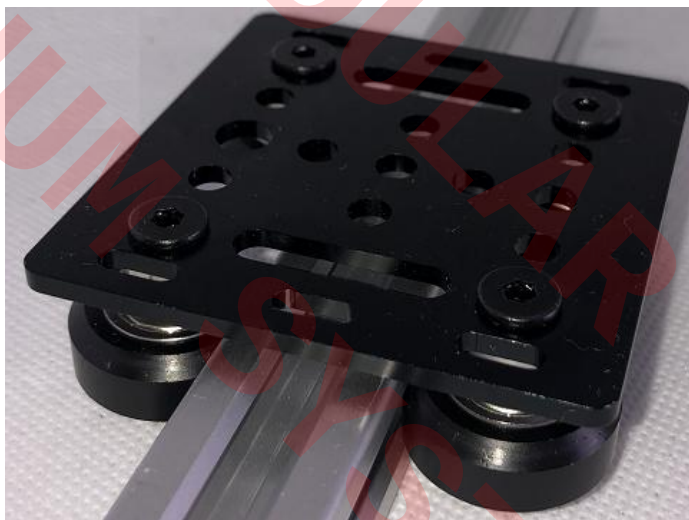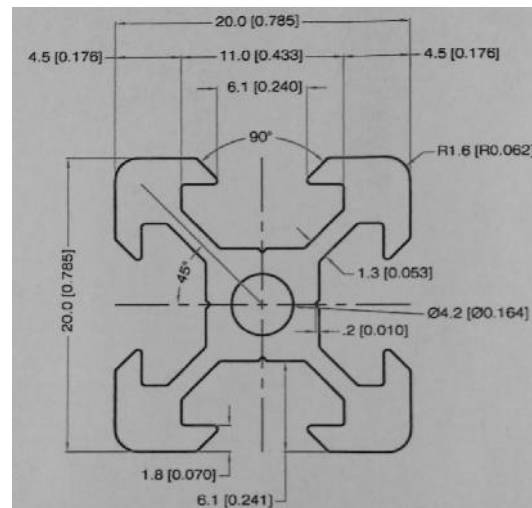

Ver ficha técnica de
placa de rodamientos en
V 20 mod. VSPL20

Forma de Ordenar

12-020V Perfil de aluminio ranurado 20x20 mm, ranura 6 mm en V para rodaja

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 55 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx