




VSR20 Rueda 20 V dual



Características

Rodaja V para sistema de desplazamiento lineal con perfil de aluminio de 20x20 mm en "V", incluye sus baleros (2x).

Especificaciones




Material de rueda: Delrin negro, baleros sellados

Dimensiones: 23.90 mm diam x 10.20 mm ancho

Carga máxima : 2.5 kg

Rodamientos de bolas en acero mod. 625 (16 mm diam ext. x 5 mm ancho, 5 mm diam int)

Imagen:

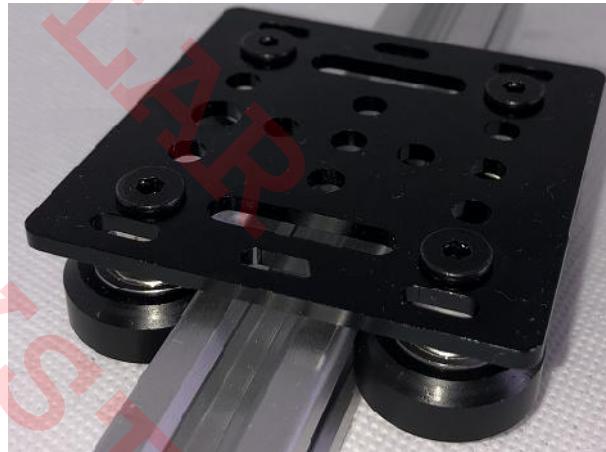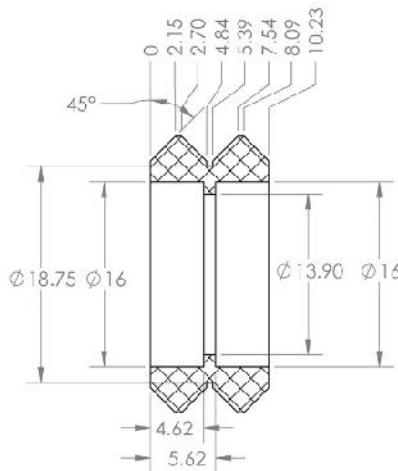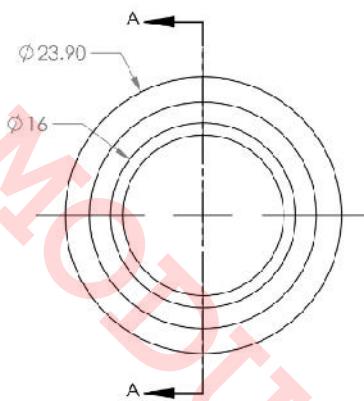

Forma de Ordenar

VSR20 Rueda V 20 para sistema de desplazamiento V Slot

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 55 3733 0934

www.moastienda.com.mx www.perfilesdealuminioranurado.com.mx